

Die Messungen von Weller haben gezeigt, dass beim Löten mit bleifreiem Lot schädliche Feinstäube weit über die zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerte entstehen können (siehe Grafik). Der WFE 2ES ist das neue Flächenabsaugungssystem zur Reinigung der Luft am Arbeitsplatz, z.B. Lötbäder, Heissluftlöten, Mikrolötplätze oder Klebearbeiten.

Warum ist WFE 2ES besonders?

- WFE 2ES garantiert einen Abscheidegrad der Schadstoffe von 99,5 Prozent.
- Der eingebaute Kompaktfilter besteht aus einem Feinstaubfilter F5, einem Schwebstofffilter H12 kombiniert mit einem Breitbandfilter und garantiert somit eine zuverlässige Absaugleistung.
- Das leistungsstarke Vakuum-Gebläse (1800 Pascal) saugt bei einer Luftfördermenge bis 220 m³/h schnell und gründlich Luftverschmutzungen jeglicher Art auf.
- Auch die lungengängigen Feinstäube am Arbeitsplatz, die beim bleifreien Löten zwangsläufig vermehrt entstehen, werden vom WFE 2ES problemlos gereinigt.
- Der im WFE 2ES eingebaute bürstenlose Gebläsemotor ermöglicht den wartungsfreien Betrieb
- Die Flexibilität durch unser umfangreiches Zubehör und die Unabhängigkeit von örtlichen Installationen bei niedrigen Investitionen machen den WFE 2ES zu einer leistungsfähigen und für der Anwender ökonomischen Lösung für jedwede Einzelarbeitsplätze.
- Wir bieten Ihnen ausgefeilte, zuverlässige Technologie, einfache Bedienbarkeit und nahezu 100 Prozent reine Luft am Arbeitsplatz der WFE 2ES macht Lust aufs Löten und erweist sich als zuverlässiger Partner im Lötgeschäfts-Alltag.
(Published by Stephan Hofmann)

Lötrauchabsauger WFE 2ES-KIT 1

Best.-Nr:	Bezeichnung	sFr. pro Stk.
WFE 2ES-KIT 1	Flächenabsaugungssystem 220V	1'207.00
	- Lieferumfang (KIT) für 1 Arbeitsplatz siehe unten	

Technische Daten:

Abmessung LxBxH: 320 x 320 x 395mm
 Netzspannung: 230V / 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 115 VA
 Geräuschpegel: 52 db (A) 1m Entfernung
 Max. Vakuum: 1800 Pa
 Max. Fördermenge: 220 m³ / h
 Max. Kapazität: 2 Arbeitsplätze
 Filter:
 Feinstaubfilter F5
 Schwebstoff-Filter Klasse H12 (99.5 Partikel bis ca. 0.3 µm)
 Kombiniert mit einem Breitbandgasfilter (Aktivkohleschaum)



WFE 2ES-KIT 1 Lieferumfang Flächenabsaugungssystem 220V:

- 5 36 506 99 - 1 Stk. WFE 2ES 230V Absorber
- 5 36 578 99 - 1 Stk. WF60 Absaugarm
- 5 36 573 99 - 1 Stk. Trichterdüse Ø 60mm
- 5 36 574 99 - 1 Stk. Absperrventil mit Tischmontageplatte
- 5 36 575 99 - 1 Stk. Tischklemme Ø 60mm
- 5 36 576 99 - 1 Stk. Absaugschlauch Ø 60mm Länge: 3 Meter



5 36 372 99
WFAF 50 Absaugarm



5 87 353 27
Absaugschlauch 50mm



5 36 379 99
WFTB 50 Tischklemme mit Absperrventil



5 36 371 99
WFFMP 50
Anschlussstück




5 87 358 79
Schlauchschele

Ersatzfilter

Typ	Bezeichnung:	sFr. pro Stk.
5 87 627 01	Filterset H12 inkl. 10 Vorfilter F5 zu WFE 2ES	146.00

Erweiterungskit zweiter Arbeitsplatz Kit-2/WFE 2ES

Typ	Bezeichnung:	sFr. pro Stk.
Kit-2/WFE 2ES	Erweiterungskit zweiter Arbeitsplatz zu WFE 2ES	245.00
5 36 571 99	- bestehend aus je 1 Stk:	
	- 1 Stk. WF60 Absaugarm	5 36 578 99
	- 1 Stk. Trichterdüse Ø 60mm	5 36 573 99
	- 1 Stk. Absperrventil mit Tischmontageplatte	5 36 574 99
	- 1 Stk. Tischklemme Ø 60mm	5 36 575 99
	- 1 Stk. Absaugschlauch Ø 60mm Länge: 3 Meter	5 36 576 99

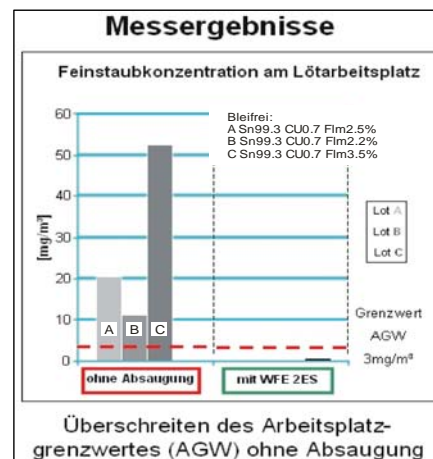

Verkaufsbedingungen: Preise in sFr. exkl. MWST. unverb. ab Steffisburg. Zahlungskonditionen: 10 Tage 2%; 30 Tage netto; Preisänderungen vorbehalten.